



# Vulcan


1 Die beiden langen Kanten aufeinander legen, falzen und entfalten.




3 Die linke und die rechte obere Kante so falten, dass eine Spitze entsteht.




6 Den Mittelbruch in eine Talfalte legen.





2 Mit den beiden kurzen Kanten ebenso verfahren.




4 Die Spitze bis zum Kreuzungspunkt der Kanten nach unten falten.




7 Für die Tragflächen parallel zum Mittelfalz innen Bergfalten und für die seitlichen Ruder außen Talfalten legen.

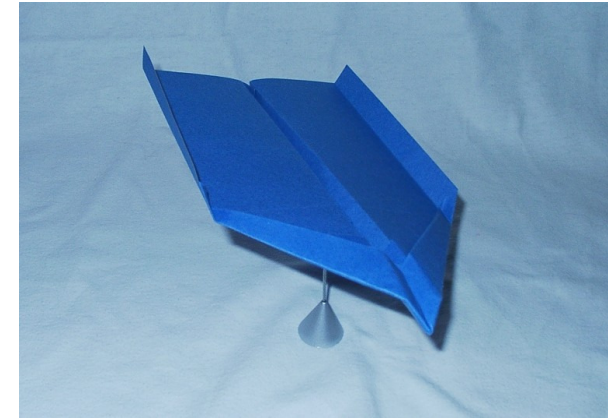

5 Die linke und die rechte obere Kante zur senkrechten Mittellinie falten.



8 Die hintere Spitze für die Bremsfalte nach innen in den Gegenbruch bringen.



[www.Flugschule-](http://www.Flugschule-Airborne.de)

[Airborne.de](http://www.Flugschule-Airborne.de)

Die Vulcan musst Du mit wenig Schwung in waagerechter Linie starten.